


Пристенные вытяжные зонты ВЗ-1.2Б-Ах0,7х0,58

Зонты изготавливаются из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1 мм. Оснащаются лабиринтными (жироулавливающими) фильтрами. В жиросборник вваривается патрубок (штуцер с трубной резьбой $\frac{3}{4}$ "). Все облицовки зонты свариваются аргонной сваркой сплошным швом. Вытяжные патрубки ввариваются в зонт по желанию Заказчика в счет стоимости зонты. **Аналог зонты МВО-МСВ.**

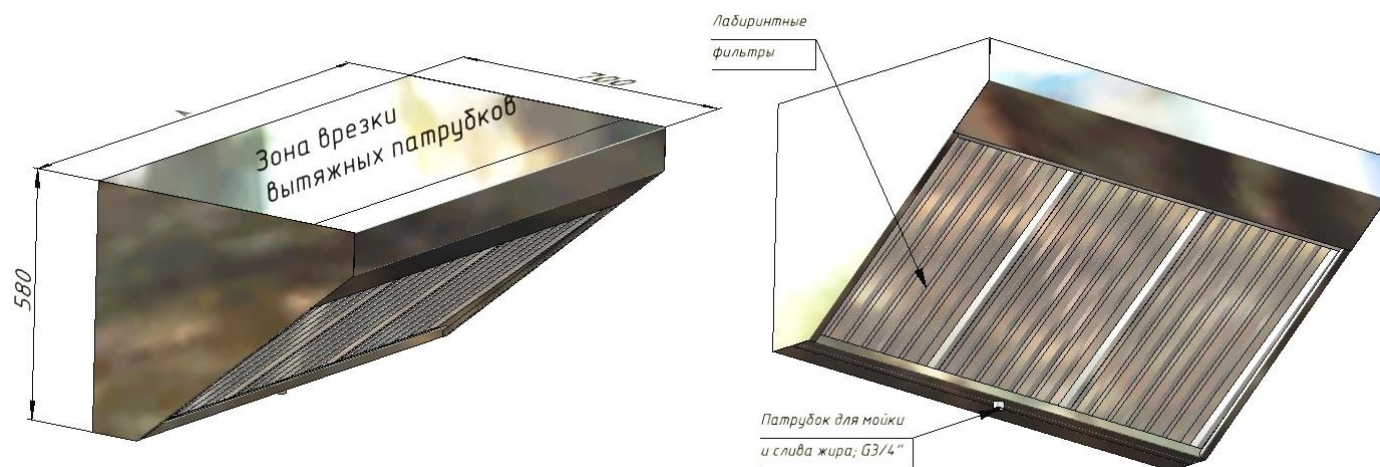

Обозначение	ш. в	ш. п	в. ф	п. с	п. с.п
ВЗ-1.2Б-Ах0,7х0,58	650	-	620	0,16	-
ВЗП-1.2Б-Ах0,7х0,58	325	325	460	0,1	0,2

Расшифровка сокращений принятых в таблице:
 ш. в – ширина вытяжной зоны зонты, мм;
 ш. п – ширина приточной зоны зонты, мм;
 в. ф – высота фильтра для расчета суммарной площади фильтров, мм;
 п. с – размер проходного сечения 1-го погонного метра лабиринтных фильтров, м²;
 п. с.п – размер проходного сечения 1-го погонного метра приточных рассеивателей, м²;